

Dalapro®


Experience the difference




Dalapro Nova

Næste generations spartelmassel

- Tidsbesparende
- Let og smidig at anvende
- Anvendelig til ispartling, spartling af pladesamlinger og fuldspartling
- Opfylder krav ved ilægning af papirstrimmel
- Let at slibe
- Til alle normalt forekommende underlag
- Svanemærket

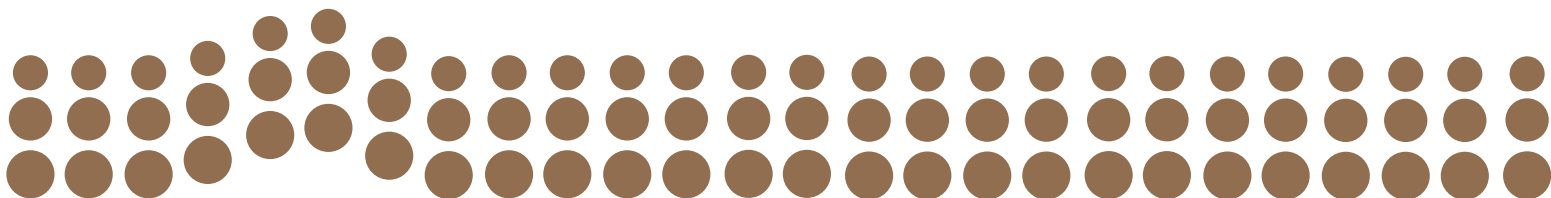

Dalapro Nova



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Nova er en svanemærket, ekstra smidig allround håndspartelmasse med høj fyldningsevne anvendelig på normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs. Den smidige konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen over hele overfladen.

Produktet er egnet til spartling af samlinger og fuldspartling i renovering og nybyggeri. Spartelmassen er velegnet til ilægning af papirstrimmel i henhold til de krav der angives i pjecen EN 13963. Produktet opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 13963. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen".

Værktøj rengøres og spild fjernes med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C.

Når den spartlede overflade er tør slibes denne.

Anvend sandpapir med kornstørrelse 100 - 120.

Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes/grundes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca 0,3 liter/m².

TØRRITID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmassen er en ferskvare og er derfor datomærket.

Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks: 0,2 mm

pH: Ca: 9


Farve: Grå

Brandfarlighed: Spreader og bidrager ikke til brand

Emballage: Plastspand 10 liter

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rådgivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Brugeren er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk

Senest opdateret 2012-07-26

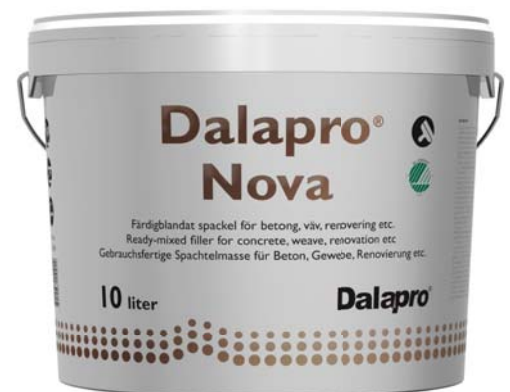

Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.dk

