

TEKNISKE DATA blad

KRIDT FINISH SPRAY maling



1. Beskrivelse


Hurtig tørring vandbaseret mat maling. Gør det nemt at dekorere flere overflader med henblik for at give dine objekter et vintage touch.

2. Egenskaber:

1. Stor tilslutning
2. Fremragende holdbarhed
3. Det ikke gult
4. Mat overflade
5. Meget nem anvendelse
6. Hurtig tør
7. Det kan nemt slibes
8. Emissionen dans L'air Intérieur *

(Décret n ° 2011-321 du 23 Mars 2011): A + "TRÈS faibles émissions"

** La Información sobre El Nivel de emisión de sustancias volátiles dentro del Aire interior, presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en Una Escala de A + (Emisiones Muy fiables) a C (fuertes Emisiones)*

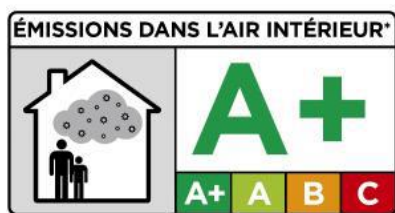

9.

10. Anbefalede anvendelser

Meget nyttig både indendørs og udendørs. Ideel at anvende på træ, melamin, lærred, jern, plast, pap...

11. Præsentation

Dåser: 520cc/400ml

Farver: Blanco Roto/Crema/giftón glaserede/Piedra/Rosa Pétalo/Rosa Empolvado/Verde Menta/Azul Índigo/Turquesa Pálido/Turquesa/gris Ceniza/Negro Plomo

12. Tekniske egenskaber:

1.	Natur	Vandbaseret Akrylharpiks
2.	Opløsningsmidler	Vand, alkohol
3.	Drivmiddel	Dme
4.	Tæthed	1,35 ± 0,01 gr./cc
5.	Viskositet	60 ± 5 SEK (Ford Cup nr. 4, 20 °C)
6.	% tørstof i vægt	29,5% (teoretisk værdi)
7.	Voc	606 gr./l (teoretisk værdi)
8.	Gloss al 60 °	2
9.	Dækning	520/400ml: 2 m ² Ifølge støtte
10.	Tørretid ved 20 °C	Overfladisk: 20 min. Samlet: 60 minutter Genmales: efter 60 minutter
11.	Udbringnings temperatur	Fra 10 op til 35 °C.
12.	Modstandsdygtighed over for varme	Anbefales op til 90 °C.
13.	Brændbarhed	Yderst BrandFarlig
14.	Pres	4 bjælker ved 20 °C/ 8 bjælker ved 50 °C
15.	Renlighed	Vand inden for de første minutter bagefter,
16.	Produktets levetid	> 3 år
1.	Instruktioner	<p>Den overflade, der skal males, skal være ren, tør og uden nogen form for forurening. Ryste kan. Spray i en afstand til 25/30 cm. påføring af tynde, hurtige lag på kryds og tværs. Lad det tørre et par minutter mellem lagene. For at opnå en ensartet finish og undgå dryp, er det tilrådeligt at anvende to tynde lag i stedet for en tyk en. Ved udgangen af ansøgningen, vende kan på hovedet og spray, indtil kun gas kommer ud.</p> <p>Når overflade tørret, for at opnå en ensartet finish, kan overfladen let slibes, indtil at opnå den ønskede tekstur.</p>
2.	Sikkerhed	<p>Aerosolen kan være udstyret med de korrespondent sikkerheds angivelser, som skal følges. For yderligere information se sikkerheds data bladet.</p>
<p>Oplysningerne i dette tekniske skema er resultatet af den forskning, der er foretaget i vores laboratorium, samt reelle erfaringer baseret på applikationer. Men på grund af det faktum, at ganske ofte de produkter, der anvendes i forhold uden for vores kontrol, kan vi ikke garanti for gode resultater af produktet, hvis ansøgningen og brug er ikke de rigtige.</p>		



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com